


## RADIATEUR ÉLECTRIQUE RAYONNANT EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR

Vos convives seront bien plus impressionnés qu'avec un simple repas chaud. L'appareil de chauffage par rayonnement de série DLW pour intérieur/extérieur de Dimplex est parfait pour réchauffer les propriétaires et les invités – et s'intègre parfaitement à un coin salon ou une salle à manger. La série DLW peut être installée au mur ou au plafond. Des poteaux d'extension optionnels montés au plafond peuvent être utilisés pour abaisser les appareils de chauffage, assurant chaleur et confort. Vos événements sociaux pourront se poursuivre jusque dans la nuit, et même jusqu'à la saison suivante, grâce à cet appareil de chauffage intérieur/extérieur haut de gamme.

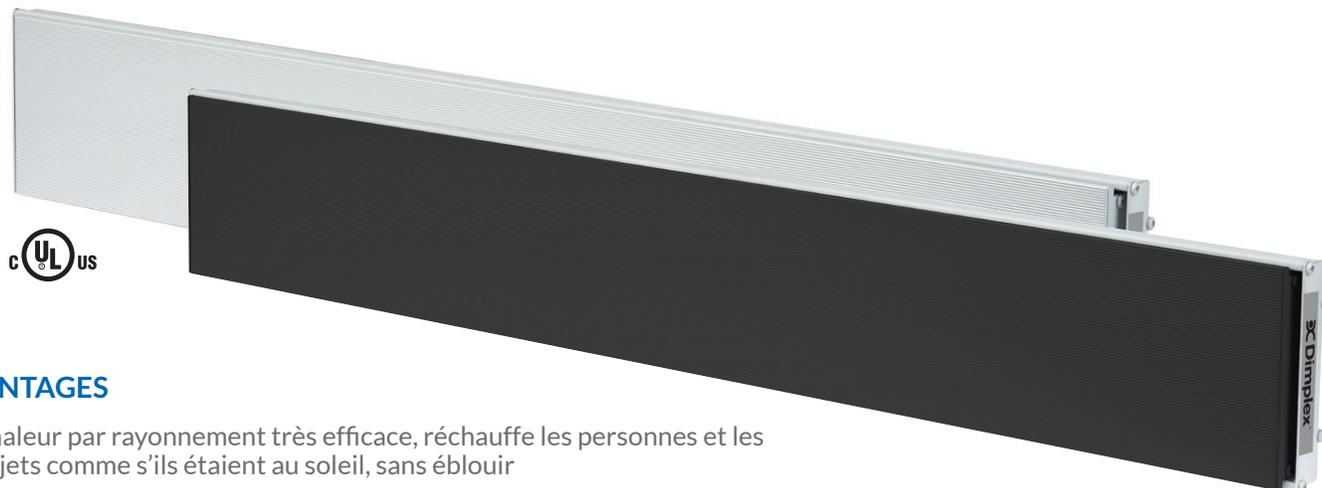

### AVANTAGES

- Chaleur par rayonnement très efficace, réchauffe les personnes et les objets comme s'ils étaient au soleil, sans éblouir
- Silent, maintenance free operation
- La fabrication classée IP 55, résistante aux intempéries, vous permet d'en profiter toute l'année
- Installation câblée conçu pour des installations permanentes sur un circuit spécialisé
- L'interrupteur mural permet d'allumer et d'éteindre l'appareil très facilement (non inclus). Pour plus de commodité, il est possible de le brancher à un contrôleur de minuterie (non inclus)
- Entièrement assemblé, il suffit de le monter et de le raccorder à l'aide de la boîte de raccordement située sur le dessus et facile d'accès
- Ce modèle offre beaucoup de flexibilité grâce aux options de couleurs, blanc ou noir, qui conviennent à tous vos besoins




Support de montage standard inclus

### APPLICATIONS


Patios | Balcons | Espaces de vie extérieurs | Véranda | Belvédères | Espace commun  
Chambre trois saisons | Garage/ateliers

### CHAUFFAGE

#### Espace clos extérieur

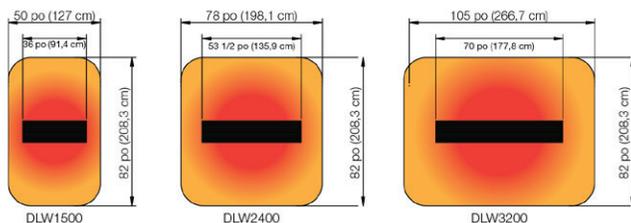

#### Chauffage localisé intérieur

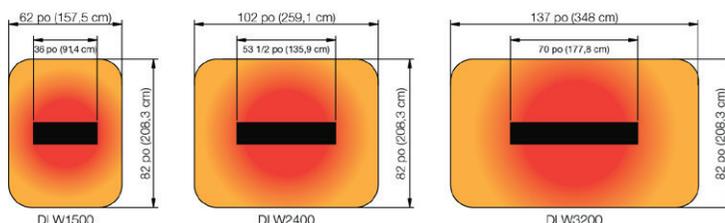

\*Peut ne pas être exactement comme illustré.

### SPÉCIFICATIONS

Tension	120 V / 240 V
Puissance	1 500, 2 400, 3 200
Couleur	Blanc / noir
Fini	Surface radiante en aluminium
Élément chauffant	Élément chauffant à gaine métallique
Construction	Construction en aluminium extrudé durable
Contrôle et branchement	Câblée seulement, brancher à un interrupteur mural (non inclus) ou un contrôleur de minuterie (non inclus)
Installation	Mur ou montage au plafond (supports inclus) Montage au poteau d'extension (accessoire en option) Montage suspendu (chaînes vendues séparément)
Garantie	1 an


### TABLEAU DE SÉLECTION

N° de Cat.	Installation	Watts	Volts	Poids (kg / lb)
DLW1500W12	Mur ou montage au plafond	1 500	120	5 / 11
DLW1500B12	Mur ou montage au plafond	1 500	120	5 / 11
DLW2400W24	Mur ou montage au plafond	2 400	240	7,9 / 17,5
DLW2400B24	Mur ou montage au plafond	2 400	240	7,9 / 17,5
DLW3200W24	Mur ou montage au plafond	3 200	240	10 / 22
DLW3200B24	Mur ou montage au plafond	3 200	240	10 / 22

### ACCESSOIRES

N° de Cat.	Description
DLWAC12SIL	Poteau d'extension 12 po
DLWAC24SIL	Poteau d'extension 24 po
DLWAC36SIL	Poteau d'extension 36 po
DLWAC48SIL	Poteau d'extension 48 po

### OPTIONS DE MONTAGE AU PLAFOND

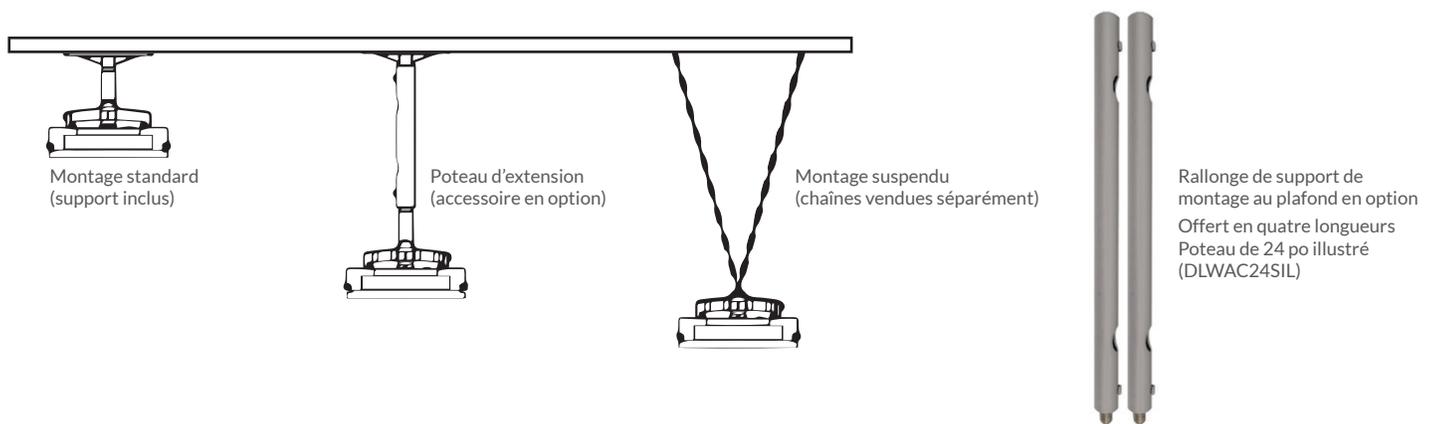

### DIMENSIONS

